DAL 1889
COOPERATIVA
ELETTRICA DI FAIDO

Contatori Kamstrup

Modello 382Jx3

Elettronico con display digitale

Numero seriale contatore:

Istruzione per la lettura:

1. Verificare il numero seriale del contatore che sia lo stesso riportato sulle fatture o sulla cartolina di risposta per le letture

Numero seriale contatore:

Valore da inserire per la tariffa **1.8.1 (diurna)**:

Valore da inserire per la tariffa **1.8.2 (notturna)**:

2. Letture del consumo **1.8.1 (tariffa diurna)**. Per eseguire la lettura premere il pulsante sotto il display più volte fino a quando appare **T1** ad intermittenza. Quindi annotare il valore nel documento di lettura (cartolina di risposta), vedi immagine sopra al punto 1.

3. Letture del consumo **1.8.2 (tariffa notturna)**. Per eseguire la lettura premere il pulsante sotto il display più volte fino a quando appare **T2** ad intermittenza. Quindi annotare il valore nel documento di lettura (cartolina di risposta), vedi immagine sopra al punto 1.

DAL 1889
COOPERATIVA
ELETTRICA DI FAIDO

Contatori Landis & Gyr

Modello E230

Elettronico con display digitale

Numero seriale contatore:

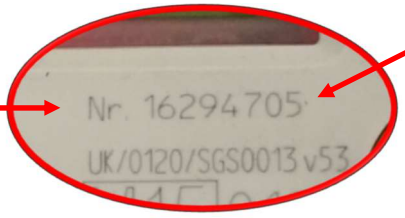

Istruzione per la lettura:

1. Verificare il numero seriale del contatore che sia lo stesso riportato sulle fatture o sulla cartolina di risposta per le letture

Numero seriale contatore:

Valore da inserire per la tariffa **1.8.1 (diurna)**:

Valore da inserire per la tariffa **1.8.2 (notturna)**:

2. Letture del consumo **1.8.1 (tariffa diurna)**. Per eseguire la lettura premere il pulsante a destra del display più volte fino a quando in basso appare **1.8.1 (tariffa diurna)** e quindi annotare il valore nel documento di lettura (cartolina di risposta), vedi immagine sopra al punto 1.

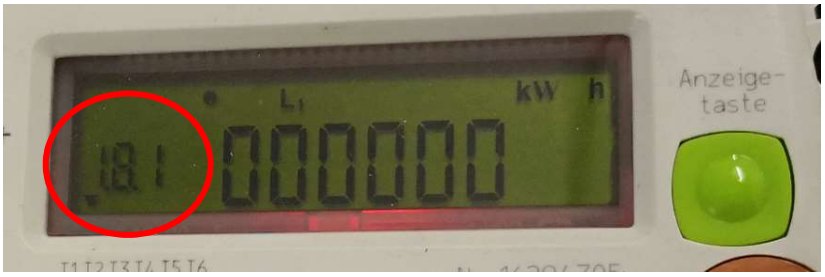

3. Letture del consumo **1.8.2 (tariffa notturna)**. Per eseguire la lettura premere il pulsante a destra del display più volte fino a quando in basso appare **1.8.2 (tariffa notturna)** e quindi annotare il valore nel documento di lettura (cartolina di risposta), vedi immagine sopra al punto 1.

DAL 1889
COOPERATIVA
ELETTRICA DI FAIDO

Contatori Landis & Gyr

Modello E350

Elettronico con display digitale

Numero seriale contatore:

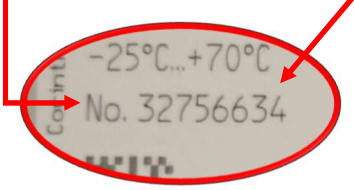

Istruzione per la lettura:

1. Verificare il numero seriale del contatore che sia lo stesso riportato sulle fatture o sulla cartolina di risposta per le letture

Numero seriale contatore:

Valore da inserire per la tariffa **1.8.1 (diurna)**:

Valore da inserire per la tariffa **1.8.2 (notturna)**:

2. Letture del consumo **1.8.1 (tariffa diurna)**. Per eseguire la lettura premere il pulsante a destra del display più volte fino a quando in basso appare **1.8.1 (tariffa diurna)** e quindi annotare il valore nel documento di lettura (cartolina di risposta), vedi immagine sopra al punto 1.

3. Letture del consumo **1.8.2 (tariffa notturna)**. Per eseguire la lettura premere il pulsante a destra del display più volte fino a quando in basso appare **1.8.2 (tariffa notturna)** e quindi annotare il valore nel documento di lettura (cartolina di risposta), vedi immagine sopra al punto 1.

DAL 1889
COOPERATIVA
ELETTRICA DI FAIDO

Contatori Landis & Gyr

Modello E450

Elettronico con display digitale

Numero seriale contatore:

Istruzione per la lettura:

1. Verificare il numero seriale del contatore che sia lo stesso riportato sulle fatture o sulla cartolina di risposta per le letture.

Numero seriale contatore:

Valore da inserire per la tariffa **1.8.1 (diurna)**:

Valore da inserire per la tariffa **1.8.2 (notturna)**:

2. Letture del consumo **1.8.1 (tariffa diurna)**. Per eseguire la lettura attendere che il valore **1.8.1** venga visualizzato in basso al display e a questo punto annotare il valore nel documento di lettura (cartolina di risposta), vedi descrizione sopra al punto 1. (nota: i valori a display cambiano ogni 10-12 sec.)

3. Letture del consumo **1.8.2 (tariffa notturna)**. Per eseguire la lettura attendere che il valore **1.8.2** venga visualizzato in basso al display e a questo punto annotare il valore nel documento di lettura (cartolina di risposta), vedi descrizione sopra al punto 1. (nota: i valori a display cambiano ogni 10-12 sec.)